


NEMA CE

Le grade CE est fabriqué d'un mélange de résines phénoliques et de canevas de coton. Il possède d'excellentes propriétés isolantes électriques et une résistance supérieure à l'humidité.

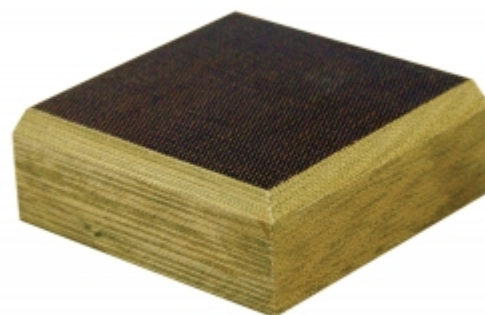

APPLICATIONS

Ce matériel est idéal pour les engrenages usinés, les poulies, les cylindres, les guides et les panneaux de contrôle qui doivent être électriquement isolés.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Gravité spécifique	1.37
Résistance à la traction (psi)	11 000 / 9 000
Force de compression (psi)	34 000
Résistance en flexion (psi)	17.000
Dureté sur échelle M	100
Force d'adhésion, lbs	1 700
Résistance au déchirement (psi)	14.000
Résistance électrique - volt / 1000	550
Indice d'inflammabilité	HB
Temperature	125 °C (257 °F)
Coefficient dilatation thermique $\ln/\ln/^{\circ}\text{C}$ $\times 10^{-6}$	20
Absorption d'eau %	2.0

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.