


C24

PTFE

Le ruban de PTFE est un produit d'étanchéité fabriqué à partir de particules pures de PTFE. Il est moulable, sec et non durcissant.

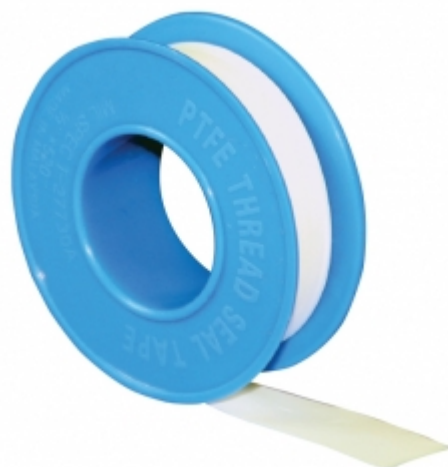

APPLICATIONS

Facile à installer, il pénètre dans le filetage par serrage manuel et il ne se déchire pas lorsque les filetages sont vissés. Ce ruban peut être utilisé sur les tuyaux métalliques et de plastique. Il demeure flexible, ce qui lui permet de résister aux vibrations et de faciliter le démontage des raccords si nécessaire. Enfin, ce ruban constitue un joint efficace et facile à appliquer pour tous les raccords de tuyaux.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Température	-260°C à 310°C (-435°F à 590°F)
Pression (psi)	2 900
pH	0-14
Densité (lbs/pi ³)	39
Élongation (%)	120
Épaisseur	0.003"
Largeur	1/4", 1/2", 3/4" 1"
Longueur par rouleau	520"

