

[industries3r.com](http://industries3r.com)**Bureau de Danville**

Industries 3R inc.  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec)  
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793  
Télécopieur : (819) 839-2797  
Sans-Frais : (800) 567-2728  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

**Bureau de Montréal**


Industries 3R inc.  
1479, rue Bégin  
Ville St-Laurent (Québec)  
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971  
Télécopieur : (514) 333-7224  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

## 3R815LC

### CAOUTCHOUC

Ce caoutchouc offre des caractéristiques similaires au néoprène de première qualité (3R815). Il peut être utilisé dans une multitude d'applications où les exigences sont moins sévères. Le 3R815LC est aussi disponible en trois duretés différentes.

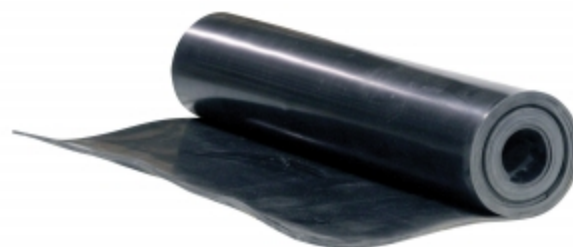

## APPLICATIONS

Ce matériel peut être utilisé comme joint de bride et joint statique. Il est aussi employé dans les applications où le matériel est en contact avec des conditions atmosphérique particulières.

## SPÉCIFICATIONS

### Données techniques

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Polymère                                 | <b>CR</b>                           |
| Couleur                                  | <b>Noir</b>                         |
| Dureté (shore A) $\pm$ 5                 | <b>60</b>                           |
| Température                              | <b>-25°C à 85°C (-10°F à 185°F)</b> |
| Résistance à la traction                 | <b>500psi nom.</b>                  |
| Allongement                              | <b>300% min.</b>                    |
| Résistance à la Compression              | <b>Bonne</b>                        |
| Résistance à l'abrasion                  | <b>Bonne</b>                        |
| Résistance au déchirement                | <b>Bonne</b>                        |
| Résistance à l'ozone                     | <b>Passable</b>                     |
| Imperméabilité au gaz                    | <b>Passable à Bonne</b>             |
| Résistance à l'acide dilué               | <b>Passable</b>                     |
| Résistance aux hydrocarbures aromatiques | <b>Passable</b>                     |
| Vieillessement thermique                 | <b>Passable</b>                     |

**N.B.** Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.