


TXP2006WT

FIBRE DE VERRE VERMICULITE

Ce tissu est fabriqué entièrement de fils de fibre de verre et ensuite traité avec une solution vermiculite. Ce traitement, qui ne dégage pas de fumée, est inerte, incombustible et sans odeur. Le TXP2006WT a une grande résistance aux éclaboussures de soudure, aux étincelles de métaux en fusion et aux températures pouvant atteindre 815 °C.

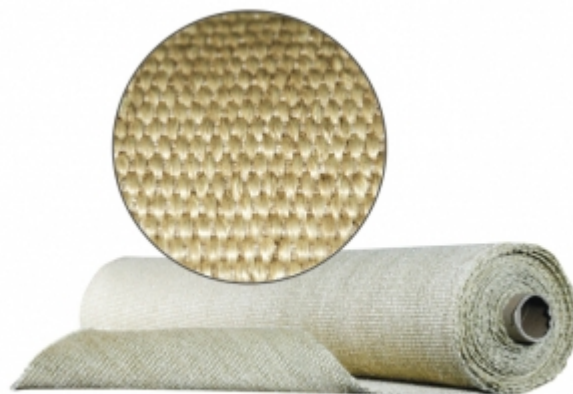

APPLICATIONS

Couverture pour soudure
Protection des équipements et des machines
Recouvrement des tuyaux
Protection individuelle
Couverture pare-flamme

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Température	815 °C (1 500 °F)
Poids (on/vg ²)	60
Épaisseur	0.125"
Largeur	40", 60"
Longueur par rouleau (verges)	25

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.